

61 35 100 Steuergerät für Rückfahrlilfe ersetzen

+ 61 35 600

Ausstattungsvariante:

05AA - Rückfahrlilfe^{SA}

Vorarbeiten

Sitzbank ausbauen

Batterie von Fahrzeug trennen

Verkleidungsseitenteil unten links ausbauen

Kühlerschlauchblende ausbauen

Blende für Ansaugschnorchel links ausbauen

Verkleidungsseitenteil links ausbauen

Blende für Ansaugschnorchel rechts ausbauen

Verkleidungsseitenteil rechts ausbauen

Tankabdeckung komplett ausbauen


Sitzbankbock ausbauen

Ansaugschnorchel links lösen


Ansaugeräuscdämpfer komplett ausbauen

Kerntätigkeit

(-) Kabelbaum für Steuergerät für Rückfahrlilfe lösen

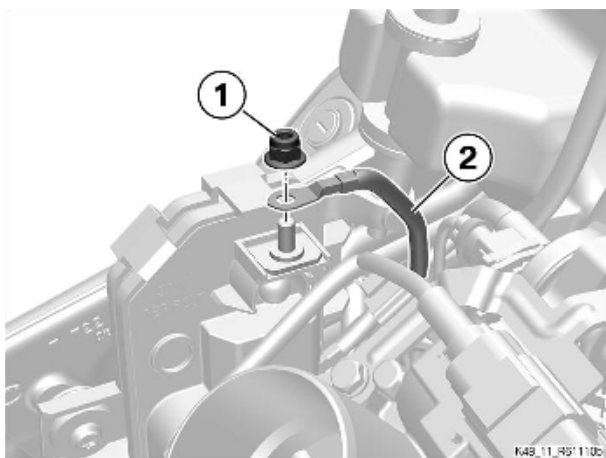


- Mutter (1) ausbauen.
- Kabel (2) für Steuergerät für Rückfahrlilfe markieren, abnehmen und zur Seite hängen.

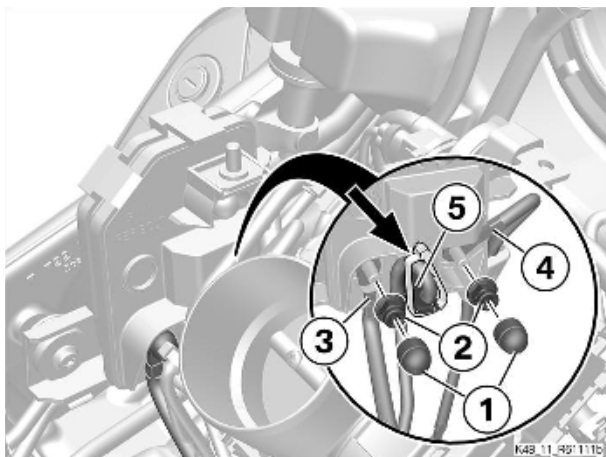

- Schutzkappen (1) für Kabelanschluss ausbauen.
- Muttern (2) ausbauen.
- Kabel (3) und (4) für Steuergerät für Rückfahrlilfe markieren, abnehmen und zur Seite hängen.
- Kabelbinder (Pfeil) ausbauen und Stecker (5) für Steuergerät für Rückfahrlilfe trennen.


(-) Steuergerät für Rückfahrlilfe ausbauen

- Steuergerät (1) für Rückfahrlilfe aus Halter (2) ausbauen.

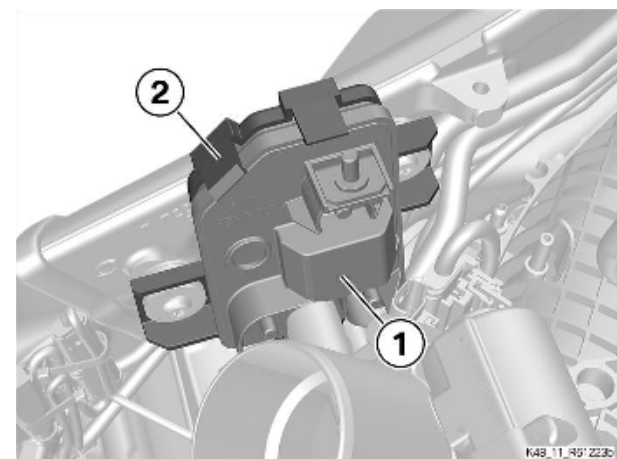


(-) Steuergerät für Rückfahrlilfe einbauen

- Steuergerät (1) für Rückfahrlilfe in Halter (2) einbauen.

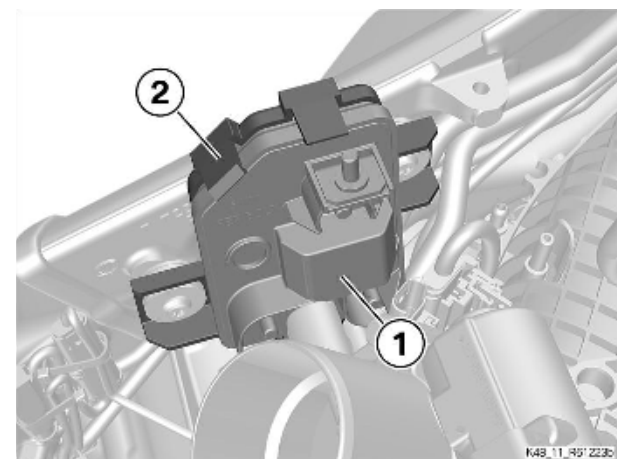

(-) Kabelbaum für Steuergerät für Rückfahrlilfe befestigen

- Stecker (5) für Steuergerät für Rückfahrlilfe verbinden und Kabelbinder (Pfeil) befestigen.
- Kabel (3) und (4) für Steuergerät für Rückfahrlilfe nach Markierung ansetzen und Muttern (2) einbauen.

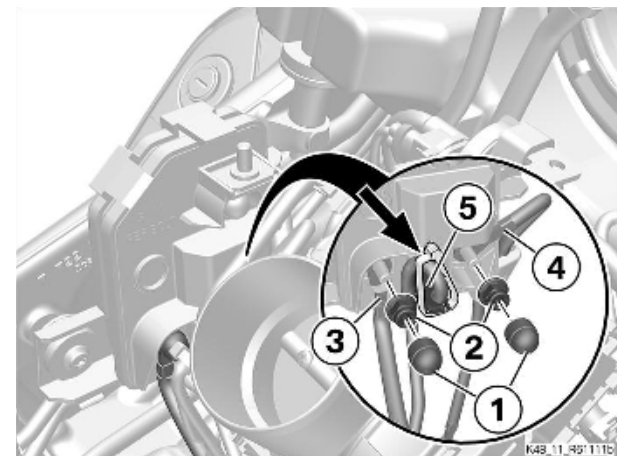


Anziehdrehmomente

Kabelbaum an Steuergerät für Rückfahrlilfe

M6	5 Nm	
----	------	--

- Schutzkappen (1) für Kabelanschluss einbauen.

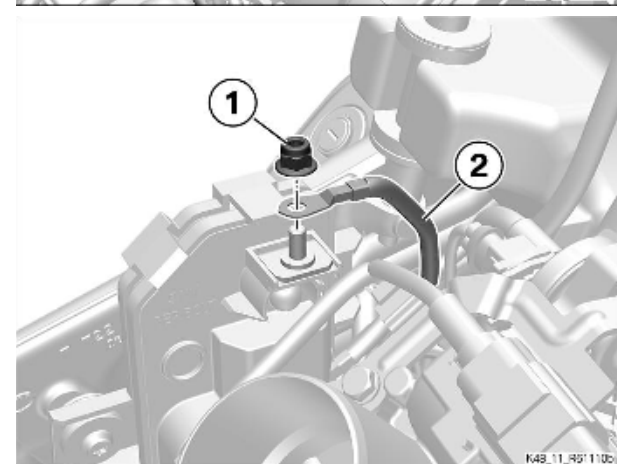

- Kabel (2) nach Markierung ansetzen und Mutter (1) einbauen.

Anziehdrehmomente

Kabelbaum an Steuergerät für Rückfahrlilfe

M6	5 Nm	
----	------	--

Folgearbeiten

Ansaugeräuschkämpfer komplett einbauen

- Ansaugschnorchel links befestigen
- Sitzbankbock einbauen
- Tankabdeckung komplett einbauen
- Verkleidungsseitenteil rechts einbauen
- Blende für Ansaugschnorchel rechts einbauen
- Verkleidungsseitenteil links einbauen
- Blende für Ansaugschnorchel links einbauen
- Kühlerschlauchblende einbauen
- Verkleidungsseitenteil unten links einbauen
- Batterie mit Fahrzeug verbinden
- Kalenderdatum prüfen, ggf. einstellen
- Sitzbank einbauen
- Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten