

51 16 041 Spiegelglas ersetzen


+ 51 16 541

Vorarbeiten

=> Spezialwerkzeug Hinterradständer an- und abbauen (bei Motorrädern ohne Kippständer) (Beschreibung in Position: 46 52 510, gegen gesonderte Berechnung)

Kerntätigkeit

(-) Spiegelglas ausbauen

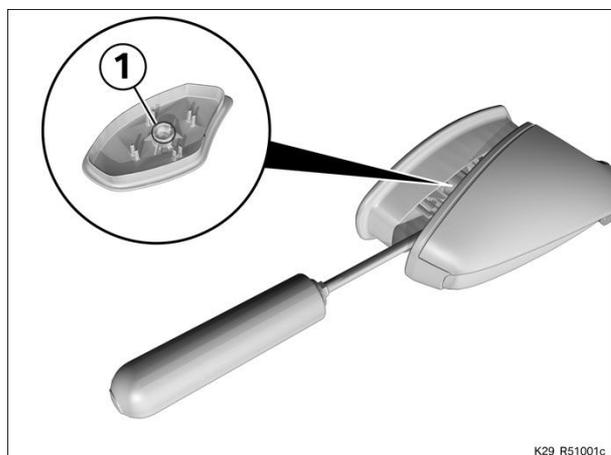

- Spiegelglas abkleben.

ACHTUNG


Harte oder scharfkantige Bauteile.

Verkratzen und Beschädigung der Lackierung.

- Unterlage verwenden oder gefährdeten Bereich abkleben.

-
- Spiegel nach innen stellen und mit Schraubendreher Federring (1) Richtung Spiegelhalter schieben.
 - Spiegelglas vom Spiegelhalter nach unten abdrücken, dabei kein Werkzeug verwenden.

(-) Spiegelglas einbauen

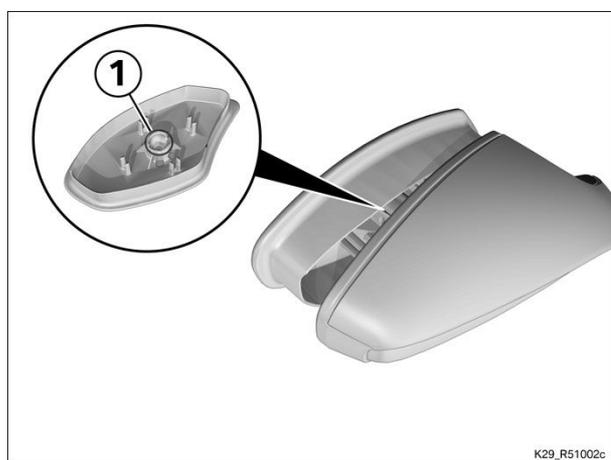

- Spiegelglas abkleben.
- Korrekten Sitz des Federrings (1) sicherstellen.
- Spiegelglas auf Spiegelhalter aufdrücken, dabei das Spiegelglas nur im Bereich des Haltepilzes belasten.
- Klebeband abziehen.

Nacharbeiten

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten