

- Verriegelungen für Topcase (4) verstellen von Stellung Topcase abnehmbar nach befestigt und zurück.

Prüfen

Resultat:

- Verriegelungen verstellen korrekt.

Maßnahme:

- Weiter zum nächsten Arbeitsschritt.

Resultat:

- Verriegelungen verstellen nicht korrekt.


Maßnahme:

- Topcase nochmals zerlegen und Fehler korrigieren.
- Prüfung wiederholen.



► Innenschale befestigen

- Folgende Bauteile einbauen:
 - Schrauben (3) mit Kuststoffscheiben K50 x 12
 - Schrauben (2) K50 x 12
 - Schrauben (1) mit Scheiben K50 x 12

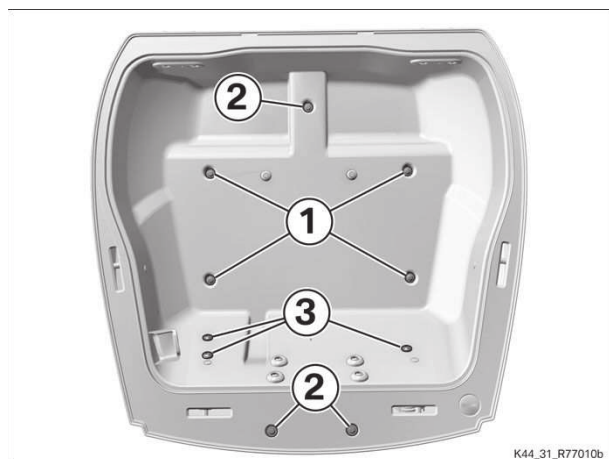


► Verriegelungsmechanik einstellen

- Verriegelungsmechanik für Befestigung (1) und Topcasedeckel (2) mit geeignetem Werkzeug in Stellung **Offen** bringen (Pfeile).




► Tragegriff einbauen

- Tragegriff (4) positionieren, dabei auf korrekte Stellung (Pfeil) achten.
- Folgende Bauteile einbauen:
 - Schrauben (3)
 - Scheiben (2)
 - Muttern (1)

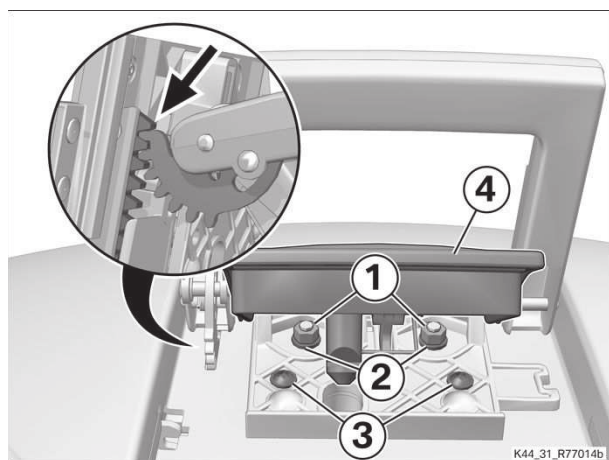


► Endkontrolle Verriegelungsmechanik

- Haltegriff (1) schließen.

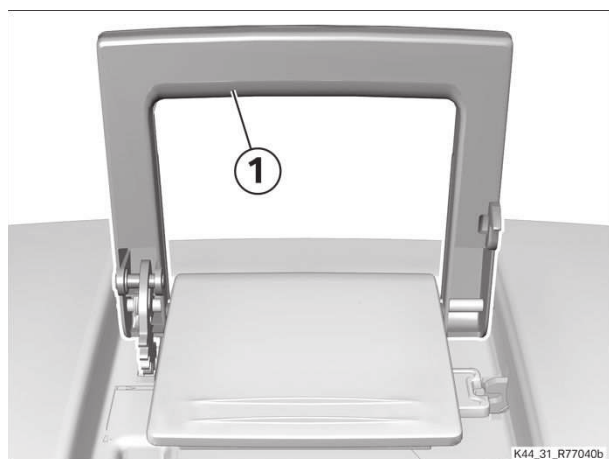

- Verriegelungen (2) mit der Hand versuchen zurück zu drücken.

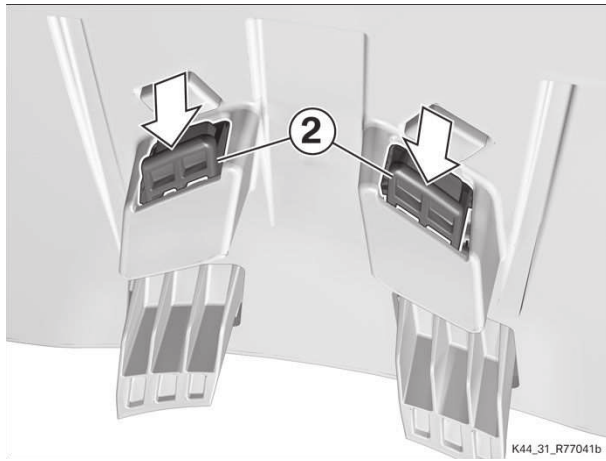

Prüfen

Resultat:

- Verriegelungen lassen sich nicht zurück drücken.

Maßnahme:

- Weiter zum nächsten Arbeitsschritt.

Resultat:

- Verriegelungen lassen sich zurück drücken.


Maßnahme:

- Stellung des Tragegriffs kontrollieren.
- Prüfung wiederholen.




► Blende Topcasedeckel einbauen

- Blende (2) positionieren.
- Schrauben (1) einbauen.

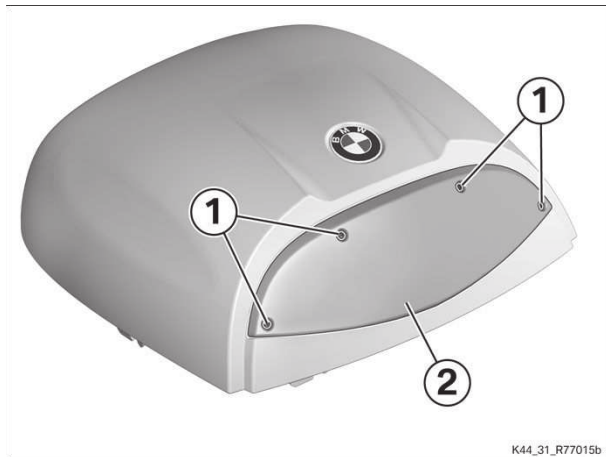

► Fangband einbauen

- Fangband (2) leicht anliegend an Innenschale Topcasedeckel (3) nach unten führen und **vorsichtig** einbauen.
- Schrauben (1) einbauen.

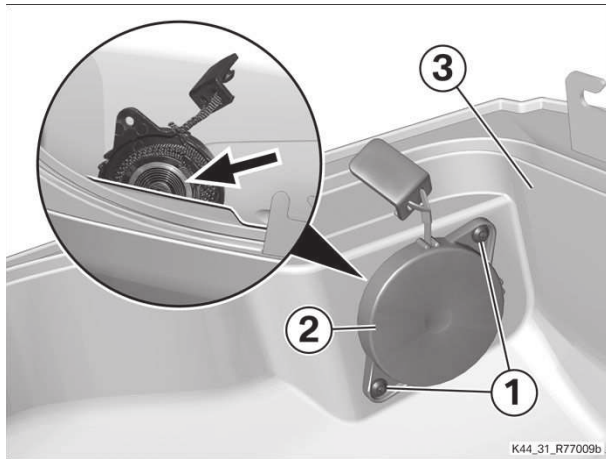

► Topcasedeckel einbauen

- Topcasedeckel (3) positionieren.
- Schrauben (2) einbauen.
- Fangband (1) einhängen.

